


Corrientes nominales de barras perfiladas con componentes encima

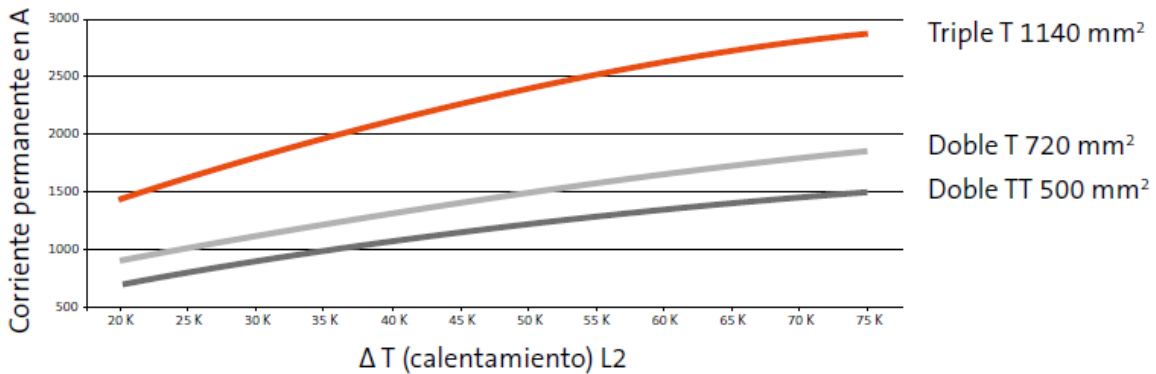

En la verificación según IEC/EN 61439-1 debe considerarse el calentamiento máximo de las barras colectoras.

Corrientes nominales de barras perfiladas sin componentes encima

En condiciones desfavorables, con corriente permanente constante en toda la longitud y exclusivamente convección intrínseca, el calentamiento de las barras colectoras no equipadas es:

