


Portata delle barre profilate



Per un corretto dimensionamento delle barre in accordo con la norma IEC/EN 61439-1 é necessario considerare la massima sovratemperatura raggiungibile dalle barre stesse.

In condizioni di corrente nominale su tutta la lunghezza delle barre, e in mancanza di adeguato condizionamento del quadro / armadio, le barre nude (non equipaggiate di componenti) si riscaldano secondo diagrammi sottoriportati:

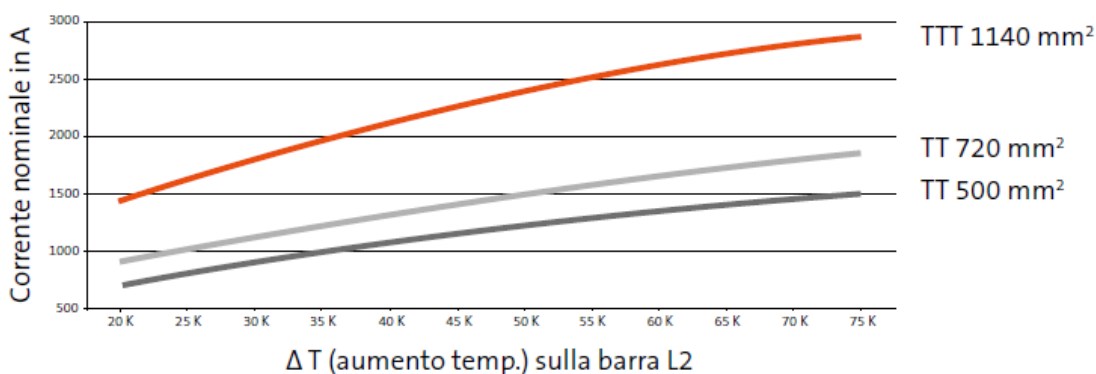