


Corrente admissível de barras de perfil revestidas

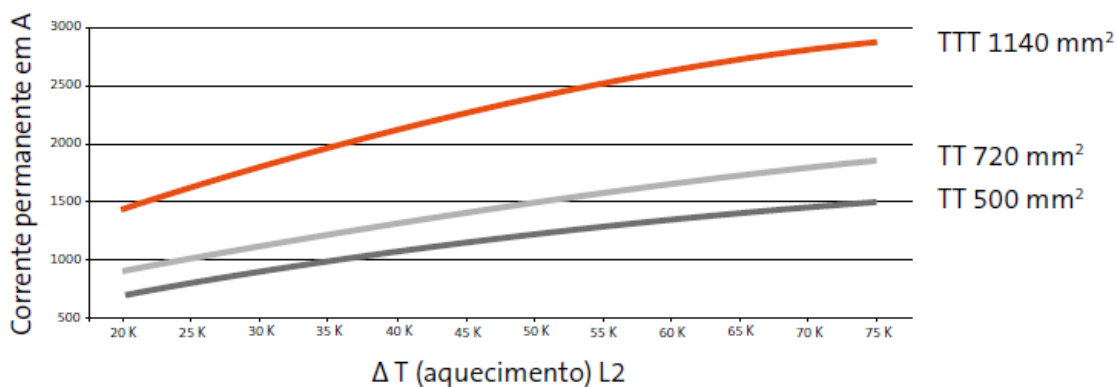

Na verificação de acordo com IEC/EN 61439-1 deve ser considerado o aquecimento máximo dos barramentos.

Corrente admissível de barras de perfil não revestidas

Mediante condições desfavoráveis, com corrente permanente constante em todo o comprimento e apenas com convecção natural, o aquecimento é constituído por barramentos não revestidos:

