


# Ihr Weg zum Feature Upgrade

am Beispiel MOTUS C14 Softstart

1. Bestellen Sie das **Feature Upgrade** über die zugehörige **Artikelnummer 21001**
2. Das **Wöhner-Vertriebs-Team** benötigt Informationen zu Ihrem Gerät
3. Rufen Sie dazu im **Wöhner ServiceTool** den Reiter **Upgrade/Update** auf.
4. Aktivieren Sie die Checkbox „3~ Softstart“

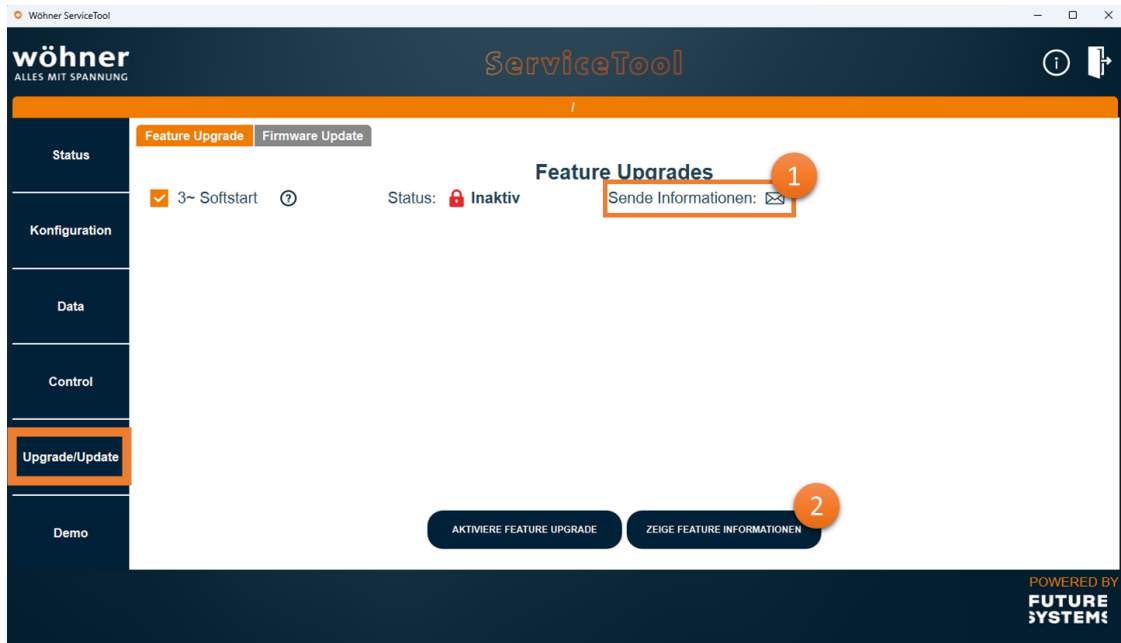

5. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Übermittlung der Informationen bereit:
  - a. E-Mail an Wöhner-Vertriebs-Team generieren (siehe Markierung 1)

The screenshot shows a form titled 'Featureanfrage - Wöhner ServiceTool'. The form has the following fields: 'Geräte Barcode' (DAD), 'Geräte Unique ID' (Dx84DE16427392754933254356546665546), 'Feature Artikelnummer' (21001 000 A), 'Firma', 'Rechnungskontakt', 'Wöhner Auftragsnummer', 'Adresse (optional)' (Straße 1, 12345 Stadt, Land), 'Kundennummer (optional)', and 'Kommentare/Ergänzungen'. A 'Send: Softstart - 3 Phase' button is at the bottom. The bottom right corner says 'POWERED BY FUTURE SYSTEMS'.

- b. Informationsblatt (PDF) generieren (zB.: für Einkauf; siehe Markierung 2)




- c. Informationen in die Zwischenablage kopieren (zB.: zur weiteren Verwendung in einer E-Mail)



6. Nach Erhalt der **Upgrade-Datei** kann das Feature im **Wöhner ServiceTool** freigeschalten werden.

→ Klicken Sie auf den Button „**Aktiviere Feature Upgrade**“

→ Wählen Sie im Explorer-Fenster den Speicherort der **Upgrade-Datei** aus

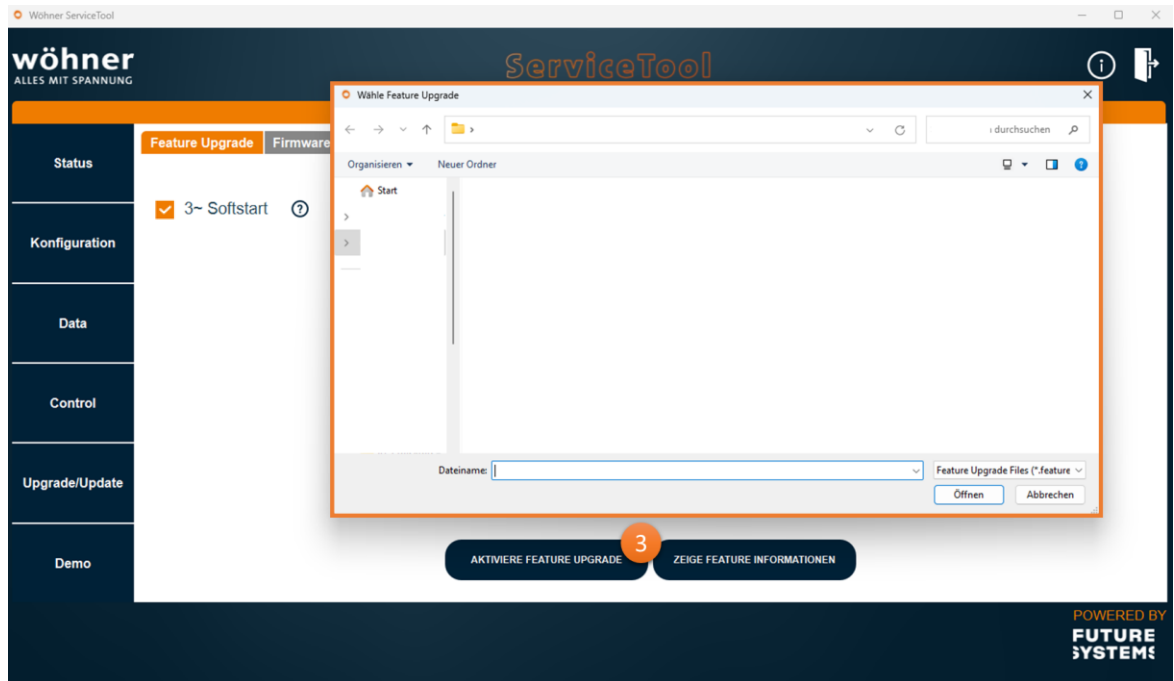

7. Das Fenster zeigt die erfolgte Aktivierung Ihres Feature Upgrades

