


Strombelastbarkeit bestückter Profilschienen

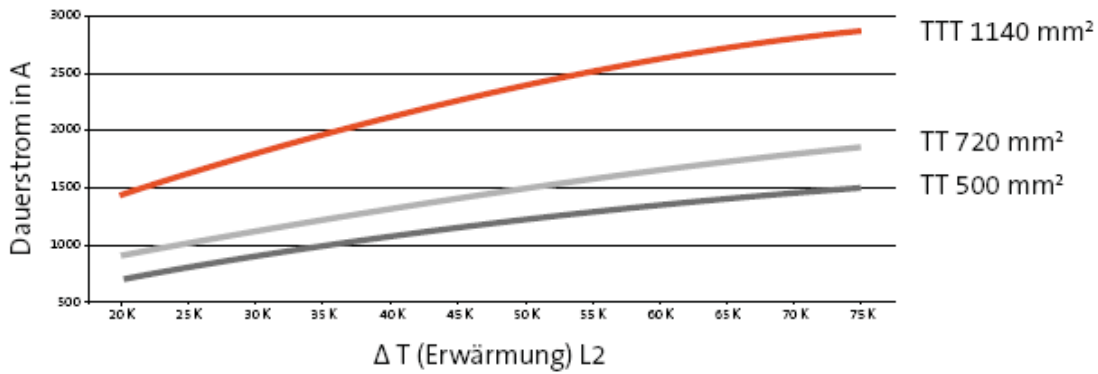

Bei Nachweisführung gemäß IEC/EN 61439-1 ist die maximale Erwärmung der Sammelschienen zu berücksichtigen.

Strombelastbarkeit unbestückter Profilschienen

Unter ungünstigen Bedingungen, bei konstantem Dauerstrom auf voller Länge und bei ausschließlich Eigenkonvektion beträgt die Erwärmung von unbestückten Sammelschienen:

